


# 新政

Model HT-1312

## PH 酸鹼度電極

### B.J.C工業用酸鹼度電極

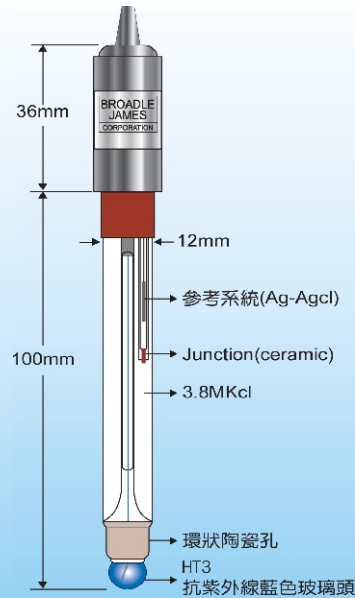

型 號 (Model)	HT-1312
使用溫度 (Oper. Temp)	-5 ~ 100°C
使用範圍 (Range)	0.00 ~ 14.00 pH
電極耐壓 (Pressure)	About up to 50 psig
陶 瓷 孔 (Junction)	環狀陶瓷孔(耐高污染, 不易阻塞, 容易清洗)
參考系統 (Reference)	Ag/AgCl 雙鹽橋設計 (double junction)
填 充 液 (REF electrolyte)	3.8M(KCl)不可填充式(內壓式)
玻璃系統 (Glass system)	HT-3特殊藍色玻璃頭設計抗紫外線干擾

#### 特性:

1. B.J.C.工業用電極 內阻低, 干擾比較少, 一般電極之內阻比較高(大約200 MΩ)。
2. B.J.C.工業用電極 使用環狀陶瓷孔, 接觸面積比較大, 不易阻塞陶瓷孔, 可耐高污染, 一般電極比較常見的是使用單陶瓷孔或雙陶瓷孔, 比較容易阻塞造成測量之再線性不佳而產生測量誤差。
3. 抗紫外線HT-3特殊藍色玻璃頭設計, 可有效防止玻璃偵測系統內之Ag/AgCl因紫外線照射而產生Ag/AgCl極化, 增加電極使用壽命。

**適用場合: 各種工業廢水, 廢氣洗滌塔, 回收水**

新政儀器有限公司

TEL: (02) 26940177 (02) 26949824 FAX: (02) 26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail: hsin.jeng@msa.hinet.net