

新政

Model SW53

葉輪式微小流量計

■ 特點:

- 高品質,高精度流量計
- 精度可達 $\pm 5\%$,重覆性 $< \pm 1\%$
- 流量範圍2.0~30.0 L/hour
- 適用於汽油與柴油液體
- 抗腐蝕性高,用於車輛與船舶應用之場合
- 連接接頭(3/8" barb)、方便安裝




■ 選用型號規格:SW53 - 代碼1

碼1	流量範圍
300	2.0~30.0 L/hour

■ 規格特性:

- ◆ 精確度: $\pm 5\%$ 從量測刻度值
- ◆ 重覆性: $\pm 1\%$ 從量測刻度值
- ◆ 流量範圍: 2.0~30.0 L/hour
- ◆ 感測原理: 霍爾效應, 免接觸式
- ◆ 液體黏度範圍: 1~10 cSt
- ◆ 最大工作壓力: 6 bar
- ◆ 最大輸出電流: 8mA Max.
- ◆ 破壞壓力(at 22°C): > 15 bar
- ◆ 輸出訊號: Open Collect
- ◆ 工作溫度: 0~60°C
- ◆ 工作電源: 2.4~26VDC
- ◆ 連接電纜: Round cable 3x0.14 mm² LIYY
- ◆ 保護等級: IP65


■ 尺寸圖:

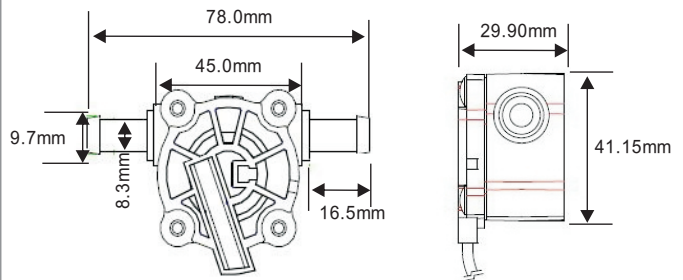

■ 材質特性:

Materials	POM-Version
Housing:	POM
Impeller:	POM
Stick of Turbine:	Stainless Steel 304
O-Rings:	NBR
Weight:	approx. 45g
Process connection:	3/8" barb

■ 配線圖:

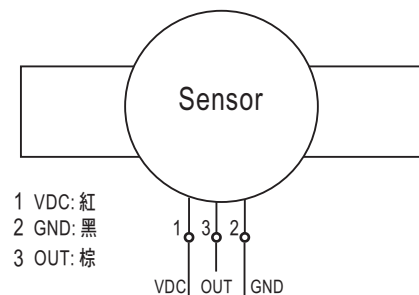

■ K值對應表:

流量範圍(L/min)	Pulse per Liter
2.0~30.0 L/hour:	2000

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net