

新政

Model TW52

葉輪式流量計

特點:

- 高品質,高精度流量計
- 精度可達 $\pm 10\%$,重覆性 $< \pm 2\%$
- 流量範圍2.0~60.0 L/min
- 抗腐蝕性高
- 螺牙接頭(3/4" BPS)、方便安裝



CE


選用型號規格: TW52 - 代碼1

碼1	流量範圍
030	2.0-3.0 L/min
060	3.0-6.0 L/min
600	6.0-60.0 L/min

規格特性:

- ◆ 精確度: $\pm 10\%$ 從量測刻度值
- ◆ 重覆性: $\pm 2\%$ 從量測刻度值
- ◆ 流量範圍: 2.0-60.0 L/min (H₂O at 22°C)
- ◆ 感測原理: 霍爾效應, 免接觸式
- ◆ 液體黏度範圍: 1~10 cSt
- ◆ 最大工作壓力: 1 Mpa
- ◆ 最大輸出電流: 8mA Max.
- ◆ 破壞壓力(at 22°C): > 15 bar
- ◆ 輸出訊號: Open Collect
- ◆ 工作溫度: -20~80°C
- ◆ 工作電源: 2.4~26VDC
- ◆ 連接電纜: Round cable 3x0.14 mm² LIYY
- ◆ 保護等級: IP65

尺寸圖:

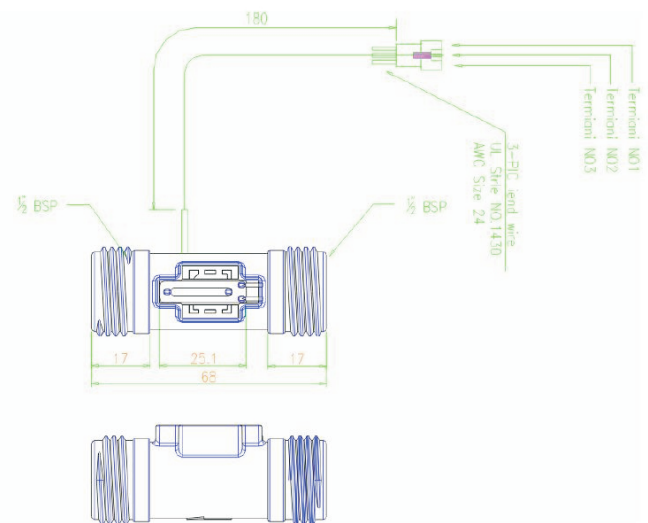


材質特性:

Materials	POM-Version
Housing:	Nylon
Impeller:	POM
Stick of Turbine:	Plastic magnet
O-Rings:	EPDM
Weight:	approx. 85g
Process connection:	3/4" BSP

K值對應表:

流量範圍(L/min)	垂直安裝	水平安裝
2.0~3.0 L/min:	305	290
3.0~6.0 L/min:	330	315
6.0~60.0 L/min:	330	330

配線圖:

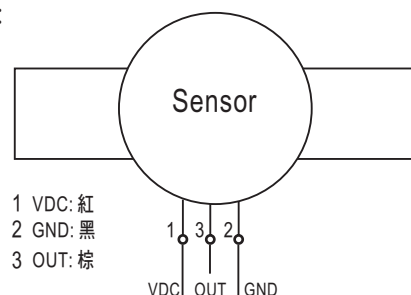

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net