

新政 Model DP-172D 不鏽鋼差壓錶

不鏽鋼差壓錶 膜片式結構 水平接口

172D 系列差壓錶主要結構由彈簧，膜片與磁鐵所組成，指針指示左右二側高低壓力源之壓差值，適用於無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不鏽鋼之氣體及液體，不鏽鋼錶殼密封防水，可安裝於戶外。



規格

錶面直徑	Ø 4" (100mm) ; Ø 6" (150mm)
錶殼	密封防水 IP66 不鏽鋼 304SS
接續口	1/4"NPT ; 1/2"NPT 母牙 水平接口 不鏽鋼 316SS
接液部	膜片 Viton 其他 316SS
精度	滿刻度的 $\pm 2\%$
靜壓	200 kg/cm ² 以內 (左右高低壓端同時有壓力進入的狀況下)
操作溫度	80°C以內

面版刻度範圍代號表


型號	範圍 (psi)	型號	範圍 (kg/cm ²)
4P	0-4	0.25K	0-0.25
7P	0-7	0.5K	0-0.5
9P	0-9	0.6K	0-0.6
12P	0-12	0.8K	0-0.8
17P	0-17	1.2K	0-1.2
30P	0-30	2K	0-2
40P	0-40	2.5K	0-2.5
60P	0-60	4K	0-4
100P	0-100	7K	0-7

型號選擇

範例: DP-172D-	40	-	2N	-	100P
	錶徑		接續口		範圍代號
	40 4"		2N 1/4"NPT		
	60 6"		4N 1/2"NPT		

結構&尺寸示意圖

單位:MM

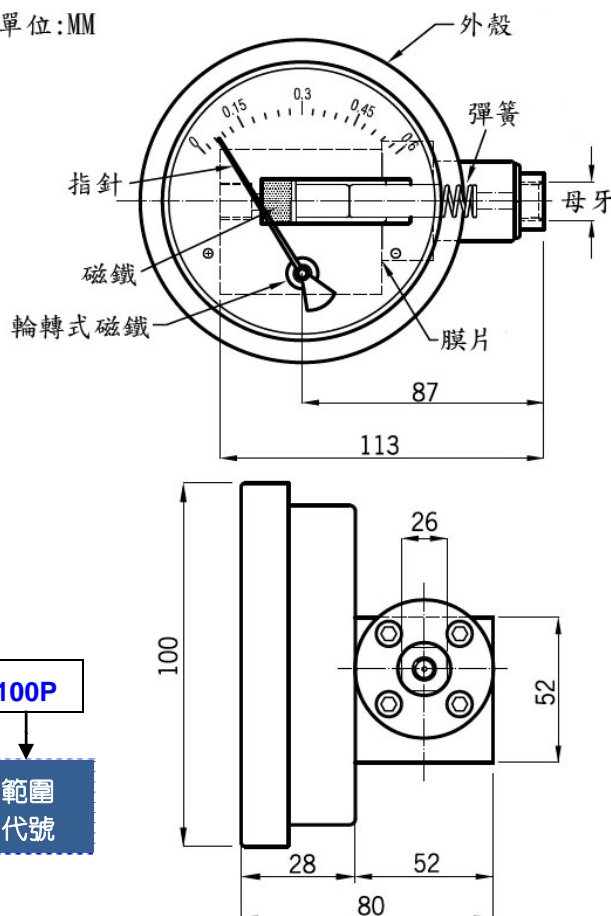

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net