

# 新政 Model 122/123 SERIES 一般微壓錶



123-B30



123-B25



122-U25



123-D30



123-D25




123-P30

錶面直徑	2½"(65mm) ; 3"(75mm) ; 4"(100mm)
安裝型式	型式 B — 直立式 底接 Ø2½" ; Ø3" ; Ø4" 型式 D — 背接式 Ø2½"中心牙; Ø3"偏心牙; Ø4"中心牙 型式 P — 埋入附邊式(盤面固定) 背接 Ø3"偏心牙 ; Ø4"中心牙 型式 U — 埋入附固定架式(盤面固定) 背接 Ø2.5"中心牙
錶殼	型號 122 — 不銹鋼 SS304 殼 型號 123 — Ø2½" 黑色鐵殼 ; Ø3" & Ø4" — 電鍍鐵殼
鏡面	Ø2½" — PC ; Ø3" & Ø4" — 玻璃
刻劃銘版	銘版印刷, 正壓—白底+黑&藍字 ; 負壓—白底+黑&紅字
主要結構	膜盒 銅合金
內機零件	銅合金
指針	鋁 黑色
接續部	Ø2½" — 銅 公螺牙 1/4"PT ; 1/4"NPT Ø3" — 銅 公螺牙 1/4"PT ; 3/8"PT ; 3/8"PF Ø4" — 銅 公螺牙 3/8"PT ; 3/8"PF ; 1/2"PT
精度微調	附有精度微調螺絲, 可調整±10% F.S.內的誤差
精度	滿刻度的±3%
操作溫度	+60°C 內
量程範圍	0/300 ~ 0/5000 mmAq 正壓 / 負壓 / 正負壓(聯成) <雙刻劃: mmAq & kPa ; 其他單位可批量訂製>

## 型號選擇

範例:

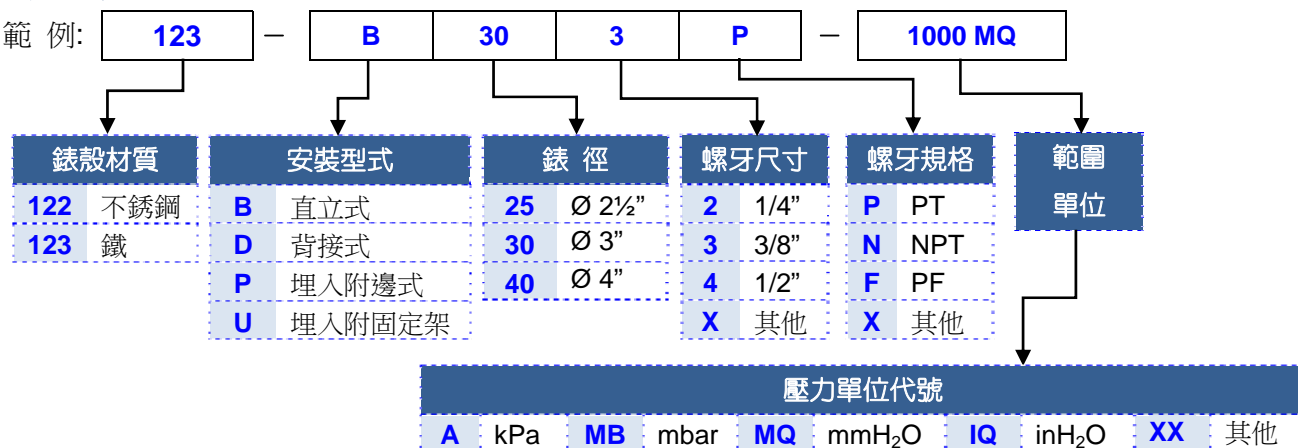

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net