

新政


Model BC BA SC SA

流量計附發信裝置

Model BC



Model SC

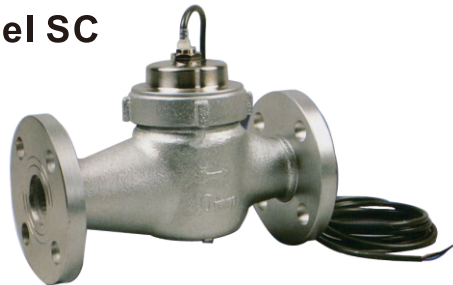

Model BA



Model SA



DIMENSIONS SC.SA.BC.BA m/m


MODEL	型號	說明
型式	BC	流量計附NPN信號輸出
	BA	流量計附純接點信號輸出
	SC	不銹鋼流量計附NPN信號輸出
	SA	不銹鋼流量計附純接點信號輸出
口徑	13	13mm(1/2")
	20	20mm(3/4")
	25	25mm(1")
	40	40mm(1 1/2")
	50	50mm(2")
BC,BA 材質	-P1	外殼:銅合金 內部:ABS RESIN葉輪:PVDF
	-CU	外殼:銅合金 內部:銅合金 葉輪:PVDF
SC,SA 材質	-S1	外殼:SS 304 內部:SS 304 葉輪:SS 304 OR PVDF
	-S2	外殼:SS 316 內部:SS 316 葉輪:SS 316 OR PVDF
	-V1	外殼:SS 304 內部:PVDF 葉輪:PVDF
	-V2	外殼:SS 316 內部:PVDF 葉輪:PVDF
	-P1	外殼:SS 304 內部:ABS RESIN 葉輪:PVDF
接續 方式	-F0	JIS 10K FLANGE
	-F1	ANSI 150LB FLANGE
	-PS	牙口
發信 單位	-1	10C.C.
	-2	0.1L
	-3	1L
	-4	10L
	-5	0.1M³
	-6	1M³
溫度	-N	室溫(50°C以下)
	-H	50°C~100°C

SC.SA.BC.BA型流量計流量範圍表

SIZE 口徑	FLOW RANGE 流量範圍		LENGTH mm 長度
	L/MIN.	M³/Hr	
13mm(1/2")	3.3~33	0.2~2	165
20mm(3/4")	5~58	0.3~3.5	190
25mm(1")	6.6~75	0.4~4.5	210
40mm(1 1/2")	11.6~166	0.7~10	245
50mm(2")	16.6~283	1~17	270

BC,BA,SC,SA 型流量計規格：

1. BC.BA: 適用於冷水或熱水。
SC.SA: 適用於純水及化學性液體。
2. 材質：
BC.BA: 外殼銅合金，內部:ABS 或銅合金。
SC.SA: 外殼及接液部為 SS 304 或 SS 316。
3. 精確度：± 1% 讀取值。
4. 接續方式：牙口或法蘭口。
5. 發信單位：0.01L, 0.1L 及 1L 或由客戶指定。
6. 信號種類：
BC.SC 型 (NPN)
BA.SA 型 (磁簧開關，純接點信號)。
7. 信號傳送距離：
BC.SC 型：60 公尺 (需採用隔離線)，
BA.SA 型：2000 公尺 (需採用隔離線)。

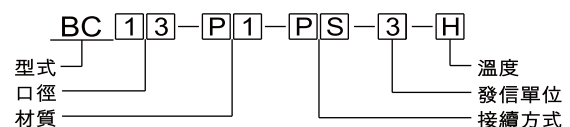

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net