

# 新政

Model SP

## 不銹鋼接點壓力錶

應用：接點壓力錶利用蜂鳴器或電鈴警告，亦可加進指示燈閃動或繼電器加以控制，對壓力作業中安全監視能作合理運轉管理。

適用壓力錶：表徑 4" 以上之各式壓力錶

壓力範圍：-1/0 ~ 0/1600 kg/cm<sup>2</sup>；微壓 1600mmH<sub>2</sub>O以上

鏡面：壓克力 (可附外調設定鈕)

接點模式：磁簧式；滑動式；感應式

接線型式：外露式出線型 或 外露式接線盒型

< 選項：內藏式接線盒型 >

表內充油：可訂製 (外露式 & 內藏式均可)

接點動作：單接上限 (1a)；單接下限 (1b)；雙接上下限 (1a1b)

雙接上上限 (2a)；雙接下下限 (2b)

< 上限為接點常開 Normally Open >

< 下限為接點常閉 Normally Close >







外露式出線型 外露式接線盒



內藏型

電力參數			
伏特	直流電	交流電	電感負載
230 V	100 mA	120 mA	65 mA
110 V	200 mA	240 mA	130 mA
50 V	300 mA	450 mA	200 mA
24 V	400 mA	600 mA	250 mA
開關電容 30W / ~50VA			

充油-外露式接線盒型

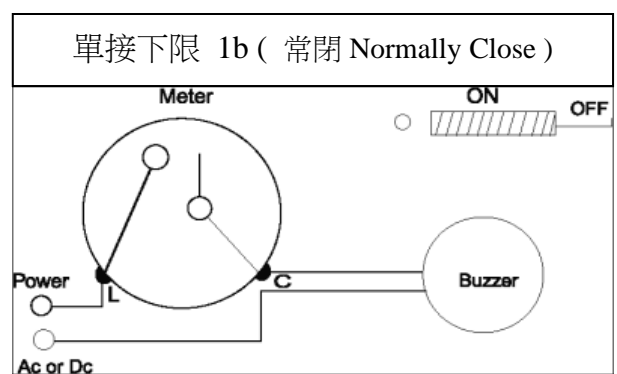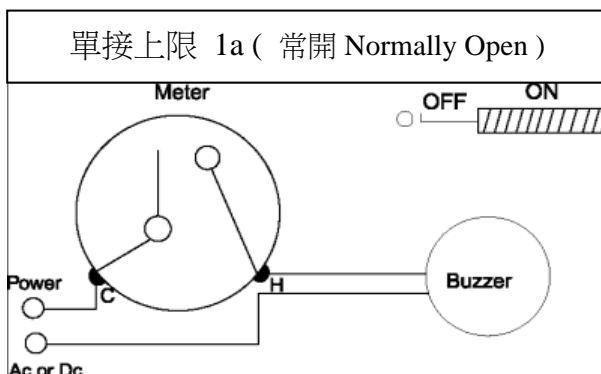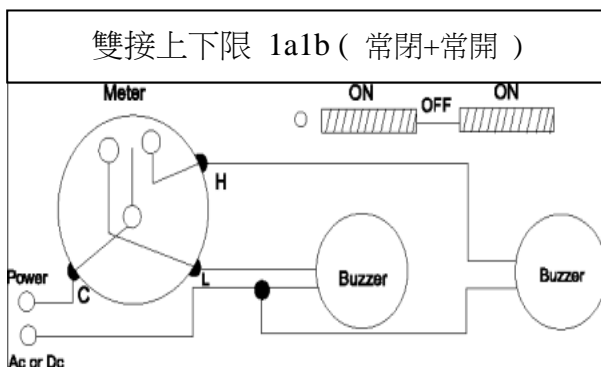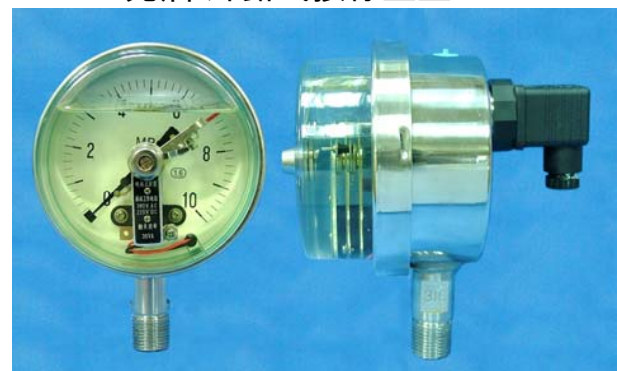

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net