


# 新政

Model HT-200

## 導電度電極

導電度電極 & 管路固定配件 - Conductivity sensor & 1/2" pipe tee holder

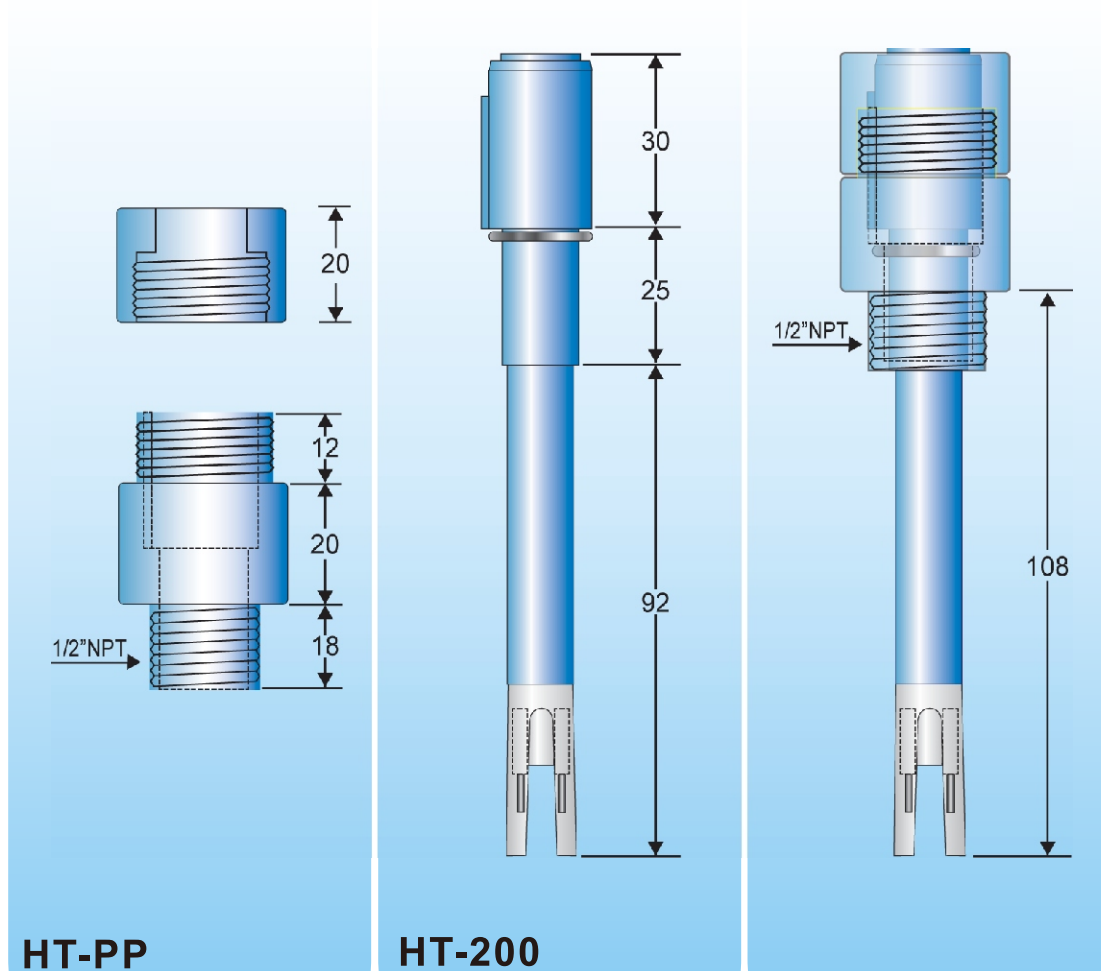

Model HT-PP	Model HT-200
Material: PP	Material: graphite
Temperature: 0-80°C	Temp.: 0-80°C
Pipe Tee: 1/2" NPT	Cell Constant: 1.00
Pressure: 150 psi	Temp. Comp. Sensor: 5KΩ at 25°C 【NTC】
Enclosure: IP68	Enclosure: IP68
	Cable Length: 15M

專用石墨電極物理特性:

1. 石墨材質是一種非常穩定的材料, 石墨本身只能導電, 不會參與反應, 所以應用在高污染污水, 鍋爐水及高硬度之冷卻循環水, 不容易結垢。
2. 石墨材質可耐酸鹼, 可用酸清洗, 抗氟酸<10%。

新政儀器有限公司

TEL: (02) 26940177 (02) 26949824 FAX: (02) 26946663  
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net